

Zetor

HORTUS

HORTUS CL 65

HORTUS HS 65



Traktor – see on ju Zetor. Alates 1946. aastast.



UUED HORTUS TRAKTORID ON PRAKTILISED TRAKTORID, MIS ON MÕLEDUD KASUTAMISEKS VÄIKESTES FARMIDES, KOHALIKES OMAVALITSUSTES, PARKIDES JA AIANDITES, SPORDIKOMPLEKSIDES JA PALJUDES MUUDES KOHTADES.

MOOTOR

Zetor HORTUS on võimeline kasutama kogu oma jõudu tänu heale mootitöö ja kaalu kombinatsioonile. Mootori teeb suurepäraseks tema madal kütusekulu, töökindlus ja lihtne ehitus.

- Võimsus 67 hj
- Diiselmootor Common Rail sissepritsega
- DOC-katlüsaator (pole DPF-filtrit, ega AdBlue)
- Optimeeritud mootori põlemine tagab madalama soojuskoormuse, kütusekulu ja tagab tugevama tõmbejõu
- Kõrge kvaliteediga mootor tagab pikema elua

70-liitrise kütusepaagiga on HORTUS võimeline olema töös mitmeid tunde enne järgmist tankimist.



KÄIGUKAST

HORTUSel on 4 põhikäiku, millel on omakorda 3 vahemikku, ja lisaks aeglusti, mis annab kokku 24 edasi ja 24 tagasi käiku. Nõnda saate endale valida õige kiiruse vastavalt vajadusele.

HORTUS CL pakub mehaanilist reerversit, HORTUS HS on varustatud hüdrostaatilise reerversiga (Power-Shuttle), mis muudab igapäevatöö mugavamaks.




RASKEKS TÖÖKS MÕELDUD ESISILD JA LIHTNE KEERAMINE

HORTUSe esisild on viimase peal väga tugevast rauast kastis, pakkudes väga väikest pöörderaadiust täisjõu juures. Traktori kallutatav roolisüsteem teeb keeramise lihtsamaks, tõstes kontrolli ja vähendades operaatore väsimust.



HÜDRAULIKA JA 3-PUNKTKINNITUS

II-kategooria kinnitus, mille tõstejõud on 1937 kg ja on varustatud kahe välise juhtklappiga, lubab HORTUS traktoritel enda taha seadistada erinevaid masinaid.

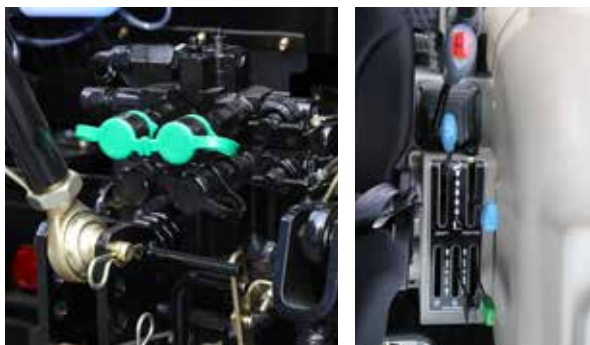

MUGAV KABIIN

Kabiin on ruumikas ja ergonomiline, kuhu on mugavalt paigutatud kangid, joystickid ja nupud. Kabiinis on A/C.

Digitaalne paneel näitab selgelt kõiki ohusignaale, kütusekulu ja ka kiirust (rpm). Vedrustusega iste tagab minimaalse vibratsiooni, samal ajal pakku- des mugavat ja avarat istumisruumi.



ESILAADURI JUHTKANGIKLAPP

Rakenda oma esilaadur täielikult, kasutades lihtsasti kasutatavat ja mugavalt paigutatud joysticki.



LIHTE HOOLDADA JA TÖÖTADA

Ühepuutega avanev kapott tagab ligipääsu mootrile, sooritamaks kõiki päevaseid kontrolle ja hooldustöid lihtsasti ning kiiresti.





MUDEL	HORTUS CL 65	HORTUS HS 65
MOOTOR		
Tüüp	Deutz TCD 2,9 L4	
Võimsus (kW)	50	
Võimsus (hj)	67	
PTO võimsus hj/kw)	46,1/61,9	
Nimipöörded	2200	
Silindrid	4	
Kubatuur (m3)	2900	
Jõuülekanne		
Reevers	Mehaaniline	PowerShuttle
Käigud (edasi/tagasi)	24/24	
Max. kiirus	39	
Pidurid	Märg, ketas	
Roolivõim	Hüdrostaatiline	
Sidur	Kuiv, ketas	Elektrohüdrauline
HÜDRAULIKA		
Pump	Dubleeritud	
Tootlikkus (l/min)	39,1	
Roolivõimul (l/min)	22	
Max. tootlikkus (l/min)	60	
3-punktkinnitus	II	
Tõstevõime (kg)	1937	
Tõstevõime otsast (kg)	1430	
Juhtimine	Pos/Reg/Meh	
Joystick klapp	Standard	
Hüdroväljavõtted	4	
PTO		
Tüüp	Sõltumatu	
PTO lülitamine	Elektrohüdrauline	
PTO kiirused	540/540E/1000	
PTO võlli diameeter (mm)	35	
MUUD ANDMED		
Kütusepaak, l	70	
Pikkus koos 3PK (mm)	3865	
Laius (mm)	1940	
Teljevahe (mm)	2188	
Kõrgus (mm)	2545	
Kliirens (mm)	465	
Pöörderaadius (mm) piduritega	3700	
Pöörderaadius (mm) piduriteta	4135	
STANDARD REHVID		
Põllumajanduslikud eesmised	11,2-20	
Põllumajanduslikud tagumised	14,9-30	
ROPS ja KAAL		
ROPS	Standard	
A/C	Kabiin koos A/C'ga	
Kogukaal (kg)	2520	